

FÚRIK NA AKUMULÁTOROVÝ POHON

8891590

549,00

bez DPH 457,50

zľavová skupina CS2



inštruktážne video k montáži fúrika



normálna alebo Turbo rýchlosť

ľahká kovová korba

plynulá regulácia rýchlosti

pohon dopredu, dozadu alebo elektrická brzda pre príbrzdovanie z kopca

pneumatika s dušou na autoventil a hrubým dezénom


silný 500W motor

vyberateľná batéria s LED displejom

nízka hmotnosť vďaka Li-ion batérii

40V Li-ion

akumulátor	40V Li-ion
kapacita akumulátora	6Ah
nabíjanie batérie cca	2-3h
hmotnosť s aku.	24,7kg
maximálne zaťaženie	150kg
max. výkon motora	500W
krytie	IP64
dojazd na aku	3-20km (1-5h)
objem korby	80l
rýchlosť jazdy	0-6km/h

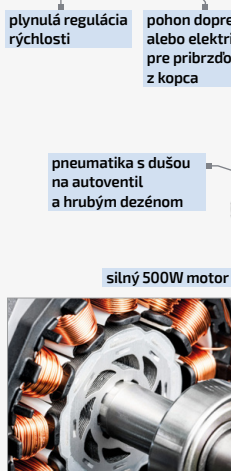

BRUSHLESS MOTOR



powered by Li-ion technology



Akumulátorový fúrik s elektrickým pohonom je určený na prepravu tuhých, sypkých alebo hustých materiálov. Vďaka elektrickému pohonu sa výrazne urýchli a uľahčí preprava materiálu, čo významne zvýši produktivitu práce. Fúrik je poháňaný najmodernejším bezuhlíkovým motorom s vodeodolným krytím IP64 a na pravej rukoväti má ovládací panel, kde je pomocou palca možné nastaviť okamžitú rýchlosť pohybu dopredu aj dozadu. Ak je to nutné, je možné motor kompletne vypnúť a používať fúrik len na ručný pohon. Elektrická brzda sa používa pokiaľ potrebujete zamedziť pohyb fúrika na mieste. Pneumatika má hlbokú vzorku do terénu. Zdrojom elektrickej energie je silná, vyberateľná 40V/6Ah Li-ion batéria s LED displejom ukazujúcim jej úroveň nabitia a okamžité napätie batérie.

8891590A:	nabíjačka 40V/2A
8891590B:	akumulátor 40V/6Ah Li-ion
8891590C:	korba 80l plechová
8891590D:	korba 100l plastová

NABÍJAČKA AKUMULÁTOROV



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8891590A	40V/2A	29,17	35,00
pre 8891590			

AKUMULÁTOR



40V Li-ion


obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8891590B	40V/6Ah	149,17	179,00
pre 8891590			

KORBA NA FÚRIK



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8891590C	80l, plechová, zelená	57,50	69,00
8891590D	100l, plastová, žltá	65,83	79,00

UHLNÍK HLINÍKOVÝ ROHOVÝ

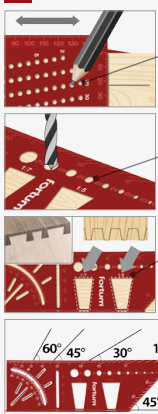


značkovacie otvory 2-55mm s 1mm odstupňovaním

otvory s priemerom 2-2,5-3-3,5-4-5-6-8-10mm

dva značkovacie otvory pre rybinový spoj s pomerom 1:7 a 1:5

uholník a stupnica na horizontálnej aj vertikálnej strane

ľahký, pevný uholník s množstvom užitočných značiek, výrezov a stupnic, ktoré sú vygravírované laserom a sú tak vysoko odolné voči oteru a opotrebeniu

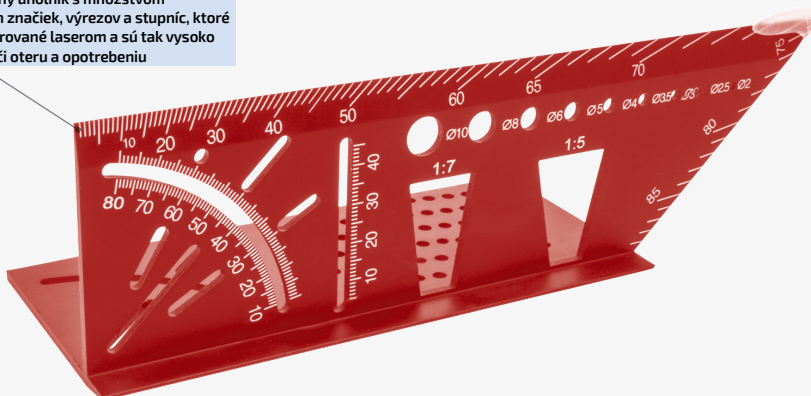

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
HLINÍK 4784104	215x72x63mm	10	7,49 8,99

KOTUČ LAMELOVÝ ŠIKMÝ KORUNDOVÝ



na povrchové úpravy napr. odstraňovanie korózie, farieb, lakov a tmelov, obrusovanie zvarov, zrážanie hrán a čistenie odliatkov, prípadne na jemnejšie povrchové brúsenie

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
Ø 115mm, max. 13200min⁻¹			
8803461	Ø115mm, P36	20, 1,08	1,29
8803462	Ø115mm, P40	20, 1,08	1,29
8803463	Ø115mm, P60	20, 1,08	1,29
8803464	Ø115mm, P80	20, 1,08	1,29
8803465	Ø115mm, P100	20, 1,08	1,29
8803466	Ø115mm, P120	20, 1,08	1,29
Ø 125mm, max. 12200min⁻¹			
8803471	Ø125mm, P36	20, 1,33	1,59
8803472	Ø125mm, P40	20, 1,33	1,59
8803473	Ø125mm, P60	20, 1,33	1,59
8803474	Ø125mm, P80	20, 1,33	1,59
8803475	Ø125mm, P100	20, 1,33	1,59
8803476	Ø125mm, P120	20, 1,33	1,59
Ø 150mm, max. 10200min⁻¹			
8803482	Ø150mm, P40	20, 2,16	2,59
8803483	Ø150mm, P60	20, 2,16	2,59
8803484	Ø150mm, P80	20, 2,16	2,59
8803485	Ø150mm, P100	20, 2,16	2,59
8803486	Ø150mm, P120	20, 2,16	2,59

OCEĽ HĽINIČ PLAST DREVO

RAŠPĽA VALCOVÁ DO UHLOVEJ BRÚSKY



nástroj je určený na obrábanie dreva a materiálov na báze dreva s použitím uhlovej brúsky, s adaptérom 8803699 možno nástroj použiť aj vo vŕtačke




obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8803693	Ø20mm, M14, max. otáčky 20000min ⁻¹	10, 4,66	5,59
8803694	Ø30mm, M14, max. otáčky 20000min ⁻¹	10, 4,99	5,99

ADAPTÉR



adaptér umožní použitie nástroja pre uhlovú brúsku so závitom M14 aj vo vŕtačke

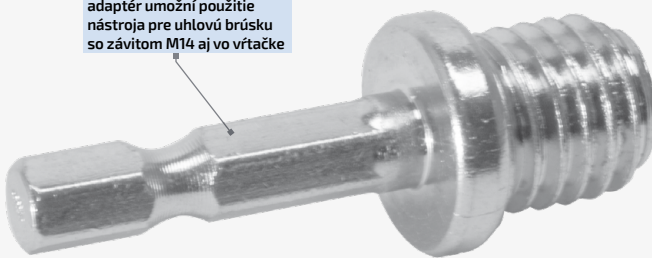

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8803699	dĺžka 47mm, z M14 na šesťhrannú stopku 1/4"	20, 0,83	0,99

VRTÁKY DO SKLA



odolný karbidový hrot so štyrmi čepičkami umožňuje vŕtanie dier do najrôznejších stavebných materiálov ako napr. dlažba, obklad, keramika, sklo a pod.

pri práci je nutné vŕták chladit kvapalinou!



obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8801899	sada 5ks Ø4-5-6-8-10mm	5, 19,99	23,99

SK

VRTÁKY KORUNKOVÉ DIAMANTOVÉ



pri práci je nutné korunky chladit kvapalinou!

stopka s fazetami pre pevnejšie upnutie v sklučovadle



na vŕtanie otvorov do stavebných obkladových materiálov, dlažby, keramiky, skla a pod.

povrchová úprava ponikovaním


obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8801975	sada 6ks, Ø6-8-10-12-14-20mm priemer stopky 9mm, celková dĺžka 65mm	6, 13,33	15,99

SVORKA SKRUTKOVÁ NA RÚRKU



požadovanú dĺžku je možné dosiahnuť použitím ľubovoľnej 1/2" rúrky s odporúčanou hrúbkou steny min. 2,4mm, na jeden koniec rúrky je nutné vyrezať vonkajší závit DN15 a túto časť zafixovať do pevného konca svorky, druhá posuvná časť, ktorej pozícia sa nastavuje pomocou pružinovej aretácie, umožňuje nastaviť pracovnú dĺžku svorky

oporné nožky na spodnej strane svorky umožňujú položiť svorku spolu so zovretým materiálom na pracovnú plochu

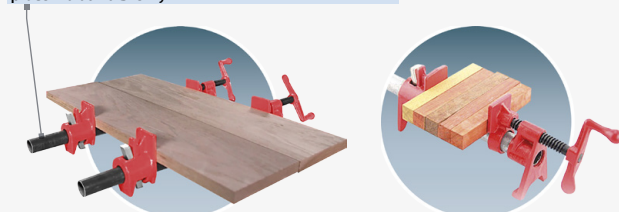

obj. č.	popis	bez DPH	s DPH
8815402	pre rúrku 1/2" plastové krytky čelustí materiál: kovová zliatina	8, 11,66	13,99